

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Client</b>    |                      |
| <b>Référence</b> | C - Y46 065 T 10 ABT |


|     |
|-----|
| 650 |
| HU  |
| 800 |
| HT  |



| CROSSE         |           |
|----------------|-----------|
| <b>Modèle</b>  | Standard  |
| <b>Matière</b> | Aluminium |

| TYPE DE LIAISON   |        |
|-------------------|--------|
| <b>Boulonnage</b> | Titane |

| MONTAGE                        |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Modèle</b>                  | Standard           |
| <b>Matière</b>                 | Titane             |
| <b>Longueur contact</b>        | 35 mm              |
| <b>Nb de Pinces (par Face)</b> | 12 x 4 = 48 Pinces |
| <b>Nb de Faces</b>             | 4                  |

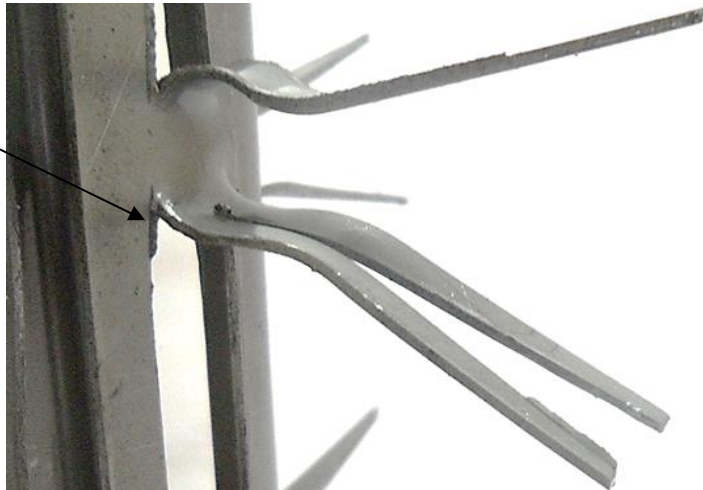

|                         |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| <b>Poids unitaire :</b> |  | <b>kg</b> |
|-------------------------|--|-----------|

| Indice | Date | Validation |
|--------|------|------------|
|        |      |            |
|        |      |            |
|        |      |            |
|        |      |            |
|        |      |            |