


|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Client</b>    |                  |
| <b>Référence</b> | C - S40 085 T 10 |


|     |    |      |    |
|-----|----|------|----|
| 850 | HU | 1000 | HT |
|-----|----|------|----|

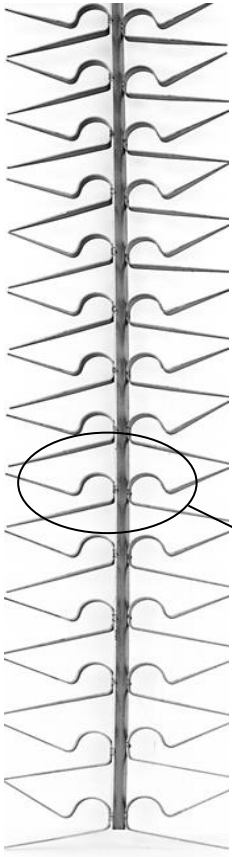

| CROSSE         |           |
|----------------|-----------|
| <b>Modèle</b>  | Standard  |
| <b>Matière</b> | Aluminium |

| TYPE DE LIAISON |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Rivetage</b> | Aluminium |

| MONTAGE                        |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Modèle</b>                  | Standard           |
| <b>Matière</b>                 | Titane             |
| <b>Longueur contact</b>        | 65 mm              |
| <b>Nb de Pincés (par Face)</b> | 20 x 2 = 40 Pincés |
| <b>Nb de Faces</b>             | 2                  |

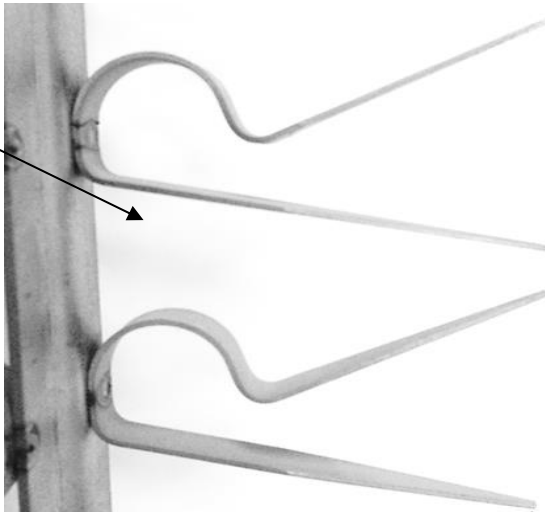

|                         |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| <b>Poids unitaire :</b> |  | <b>kg</b> |
|-------------------------|--|-----------|

| Indice | Date | Validation |
|--------|------|------------|
|        |      |            |
|        |      |            |
|        |      |            |
|        |      |            |
|        |      |            |